


Утвърждавам: СБД  
Кмет на община Съединение  
Георги Буменов

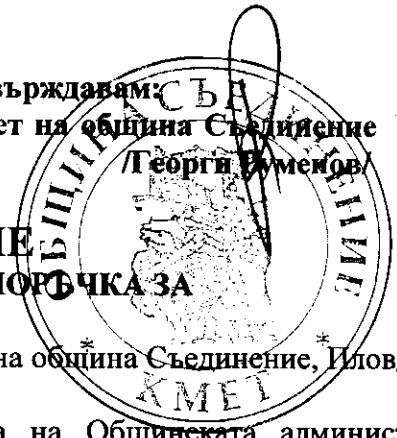

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА

Обект: Изграждане на шест малки обекта в населени места на община Съединение, Пловдивска област, както следва:

1. Ремонт на покрива над петия етаж на сградата на Общинската администрация гр. Съединение
2. Отводняване на ул. „5-та” в с. Неделево
3. Отводняване на ул. „19-та” с. Неделево
4. Ремонт покрив сграда кметство с. Любен
5. Направа на тротоарна настилка пред църковен храм „Света Троица” с. Правище
6. Реконструкция стая в хранилище за бюлетини в сградата на Община Съединение

### I. Място за изпълнение на поръчката:

Гр. Съединение и в селата: Неделево Любен и Правище, Община Съединение, Пловдивска област.

### II. Обект на поръчката:

- II.1. Ремонт на покрива над петия етаж на сградата на Общинската администрация гр. Съединение
- II.2. Направа на отводнителна канализация на ул. „5-та” в с. Неделево
- II.3. Отводняване на отводнителна канализация ул. „19-та” с. Неделево
- II.4. Ремонт покрива сграда кметство с. Любен
- II.5. Направа на тротоарна настилка пред църковен храм „Света Троица” с. Правище
- II.6. Реконструкция стая в хранилище за бюлетини в сградата на Община Съединение

### III. Описание на основните строителни дейности по изпълнение на поръчката:

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности:

- III.1. Ремонт и направа на нова хидроизолация на покрива на сграда Общинска администрация и частично боядисване с латекс по стени и тавани стаи 5-ти етаж и др., съгласно приложената количествена сметка
- III.2. Направа на отводнителна канализация на ул. „5-та” в с. Неделево, съгласно приложената количествена сметка
- III.3. Направа на отводнителна канализация на ул. „19-та” в с. Неделево, съгласно приложената количествена сметка
- III.4. Частичен ремонт на покрива на сграда кметство, вкл. улуци и водосточни тръби в с. Любен, съгласно приложената количествена сметка
- III.5. Направа на тротоарна настилка пред църковен храм „Света Троица” с. Правище, съгласно приложената количествена сметка
- III.6. Вътрешно преустройство на стая в сградата на Общинска администрация, касаещо направа на 3 бр. помещения за съхраняване на бюлетини.

### IV. Предлагана цена и срок за изпълнение:

- Цена за II.1. не повече от 7 095, 83 лв. без ДДС или 8 515 лв. с вкл. ДДС.
- Цена за II.2. не повече от 5 000, 00 лв. без ДДС или 6 000 лв. с вкл. ДДС.
- Цена за II.3. не повече от 1 416, 67 лв. без ДДС или 1 700 лв. с вкл. ДДС.
- Цена за II.4. не повече от 2 083, 33 лв. без ДДС или 2 500 лв. с вкл. ДДС.
- Цена за II.5. не повече от 2 000, 00 лв. без ДДС или 2 400 лв. с вкл. ДДС.
- Цена за II.6. не повече от 2 083, 33 лв. без ДДС или 2 500 лв. с вкл. ДДС.

**Всичко: 19 679,16 лв. без ДДС или 23 615 лв. с вкл. ДДС**

**Срок за изпълнение** – за петте обекта не по дълъг от **20 дни**.

Фирмата изпълнител да има специализиран персонал за извършване на предвидените строително-монтажни работи и строително ремонтни работи-строителен инженер или строителен техник за ръководене и отчитане на извършените работи.

**Обект: "Направа на покрива на над петия етаж в сградата на общинска администрация"**

**КОЛИЧЕСТВАНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на работите	ед. мярка	количество	ед. цена лв.	обща стойност
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж, компрометирана стара хидроизолация	м2	160		
2	Очукване на подкожушена циментова замазка под стара хидроизолация	м2	80		
3	Сваляне на отпадъци до 20 м. вертикално и 30 м. хоризонтално - ръчно.	м3	8		
4	Направа циментова замазка до 4см с едностранен наклон	м2	80		
5	Битумна промазка около основи на GSM антени мачти	м2	8		
6	Ремонт и възстановяване отвори на стари воронки	бр	8		
7	Демонтаж и повдигане на кабелни скари с оптични и захранващи кабели към GSM мачти	м	17		
8	Грундиране на бетонови повърхности за полагане на хидроизолация	м2	160		
9	Хидроизолация дупластова с посипка от битумна мушама 4 кг./м2 на газопламъчно залепване	м2	160		
10	Демонтаж, изкърпване и монтаж на поцинкована ламарина по бордове	68	43		
11	Нова Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм. по бордове.	12	6		
12	Изстъргване на тавани	м2	22		
13	Шпакловка на тавани	м2	22		
14	Боядисване с латекс по тавани двукратно вкл. грундиране с готов грунд	м2	44		
15	Наговарване и изхвърляне на отпадъци на сметище до 10 км	м3	8		
16	Обратен монтаж на кабелни скари към GSM мачти след направа на хидроизолацията	м	17		
	<b>общо</b>				
	<b>20% ДДС</b>				
	<b>Всичко с ДДС</b>				

Обект: "Отводняване на улица № 3, с. Неделево, община Съединение"

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работи	мярка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	3	4	5	6	7
1	Направа изкоп в/у кабел за разкриване на подземни комуникации	м.л	20		
2	Направа машинен изкоп на транспорт до 3км.	м3	240		
3	Направа пясъчна подложка 10см	м3	12		
4	Доставка и полагане РРНМ тръба за канал SN4 DN/ID 160	м.л	240		
	Покриване на тръба с пясък 20см	м3	24		
5	Обратен насип с трамбоване	м3	180		
6	Направа дъждоприемна шахта нова клас натоварване В125	бр	3		
	<b>общо</b>				
	<b>20% ДДС</b>				
	<b>Всичко с ДДС</b>				

Обект: „Отводняване на ул. „19-та”, с. Неделево, Община Съединение”

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работи	мярка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	3	4	5	6	7
1	Направа изкоп в/у кабел за разкриване на подземни комуникации	м.л	8		
2	Направа машинен изкоп на транспорт до 3км.	м3	33		
3	Направа пясъчна подложка 10см	м3	4		
4	Доставка и полагане РРНМ тръба за канал SN4 DN/ID 160	м.л	33		
5	Обратен насип с трамбоване	м3	31		
6	Направа дъждоприемна шахта нова клас натоварване В125	бр	1		
7	Изготвяне и съгласуване проект за ВОД /времена организация на движението/ на Реп. Път III 806	бр	1		
8	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	2		
9	Направа изкоп под пътно платно за Подмяна на съществуваща дъждоприемна шахта Н 1.00м с нова Н 1.50м клас натоварване В 250	бр	1		
	<b>общо</b>				
	<b>20% ДДС</b>				
	<b>Всичко с ДДС</b>				

Обект: „Ремонт на покрив кметство с. Любен, Община Съединение”

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работи	мярка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	3	4	5	6	7
4	Обшивка на покриви, корнизи,улами, и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм	м2	8		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив- деб.2,5 см.	м2	33		
7	Битумизирана мушама върху дъсчена обшивка	м2	33		
8	Претърсване на покрив	м2	166		
9	Покриване с капаци за била и ръбове	м	14		
10	Покриване с керемиди- 100% нови	м2	22		
16	Обшивка на комини	м2	4		
17	Обшивка на улами с поцинкована ламарина	м2	4		
	<b>общо</b>				
	<b>20% ДДС</b>				
	<b>Всичко с ДДС</b>				

Обект: „Направа на тротоарна настилка пред църковен храм „Света Троица” с. Правище”

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работи	мярка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	3	4	5	6	7
1	Направа тънък изкоп до 15см.	м3	18		
2	Изрязване на асфалтова настилка	м.л.	27		
3	Демонтаж и повдигане на съществуващи улични бордюри	м.л.	27		
4	Възстановяване на асфалтова настилка до 12см	м2	8		
5	Доставка и монтаж нови улични бордюри	м3	31		
6	Натоварване и извозване на излишни земни маси до 5км	м3	21		
7	Направа на нова тротоарна настилка със цветен орнамент	м3	122		
	<b>общо</b>				
	<b>20% ДДС</b>				
	<b>Всичко с ДДС</b>				

**Обект: „Реконструкция стая в хранилище за бюлетини в  
сградата на Община Съединение”  
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА  
СМЕТКА**

№	Вид работи	мярка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	3	4	5	6	7
1	Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон негорим по системата на Кнауф W111	м2	18,4		
2	Поставяне на минерална вата 5 см	м2	18		
3	Оформяне на отвори за врати с UW и CW профил	м.л.	15		
4	Оформяне фуги на таван към стена	м.л.	25		
5	Поставяне на ъглохранители	м.л.	54		
6	Направа шлахловка по гипсо картон	м2	18,4		
7	Двукратно боядисване с латекс стени	м2	18,4		
8	Доставка и монтаж врата обикнобenna комптект с каса и патронна брава	бр	3		
9	Доставка и монтаж первази				
10	Демонтаж ел. инсталация от стени и тавани	м.л.	44		
11	Доставка и монтаж кабел канал по стена и тавани	м.л.	56		
12	Д-ка и полагане в кабел канал на кабел ПВВ_МБ 1 2 x 1,5	м.л.	56		
13	Доставка и монтаж плафониера таван	бр	4		
14	Доставка и контаж ключ единичен	бр	4		
15	Почистване строителна площадка	бр	1		
	<b>общо</b>				
	<b>20% ДДС</b>				
	<b>Всичко с ДДС</b>				

**V. Изисквания за изпълнение и качество**

Възложените работи да се изпълняват при спазване на действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд, безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

Качеството на материалите да се доказват със сертификат за качество.

**VI Изисквания към изпълнителя**

1. Изпълнителят е длъжен да извърши предвидените строителни дейности с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

2. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажни работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

3. Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, са както следва:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;

#### 4. Здравословни и безопасни условия на труд

СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл.171 от ЗУТ, важащо за целия период на договора.

На обекта се въвежда "Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване .

5. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

6. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

7. Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително – монтажни работи.

8. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителни обекти.

### VII. Приемане на извършената работа и контрол на обекта

Строително-монтажните работи се приемат от Възложителя със съставяне и подписване на протокол обр. 19 за приемане на количеството извършени СМР и представяне на фактура за извършените работи.

Протокол обр. 19 за приемане на количеството извършени СРР и СМР се съставя от Изпълнителя и се подписва от Възложителя след измерване на място на изпълнените работи.

### VIII. Критерий за определяне на изпълнител

Най-ниска обща цена за изпълнение на петте малки обекта.

Изготвил:

/ инж. К. Стойчев /